



SERIE 34000 RT

Es nuestro sistema de ventana abisagrada que cumple con los requisitos térmicos más exigentes. Posee unos valores de transmitancia de hueco mínimos desde 0,9 W/m²K para adaptarse a las distintas severidades climáticas y exigencias en materia de eficiencia energética.

Los niveles de aislamiento extremos se consiguen mediante una tecnología patentada, en la que las pletinas de aislamiento de alta estabilidad se combinan con una espuma especial de tal manera que no es necesaria ninguna manipulación adicional durante la producción de los cerramientos. Esto garantiza una calidad constante del elemento ensamblado, convirtiendo a esta ventana en altamente adecuada para la construcción.



Alumarte

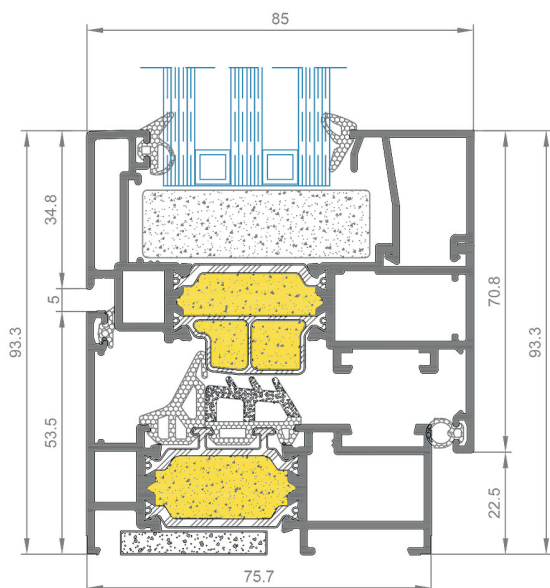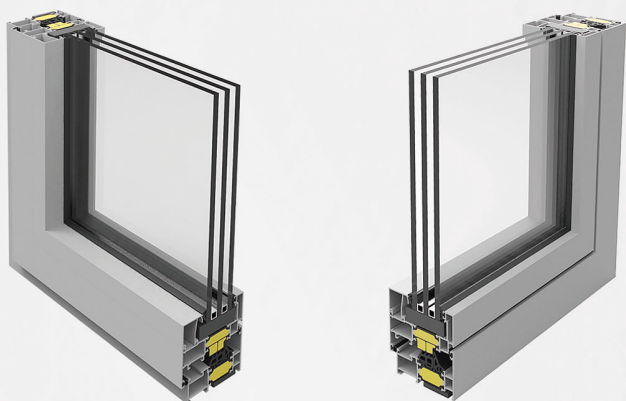

SECCIONES

Marco: 76 mm
Hoja: 85 mm



ESPESOR PERFILERÍA

Ventana: 1,5 mm
Puerta: 1,7 mm

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

34 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

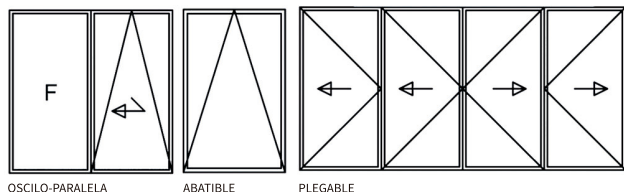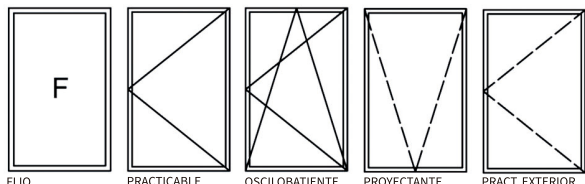

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

TIPO APERTURA	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg)
OSCILOBATIENTE INT. 1H/2H	1300	2300	120
PRACTICABLE INT. 1H/2H	1100	2300	60/75 (2/3 Bisagras Carina) 90 (2/3 Bisagras Hércules)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 0,9 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 55 mm.

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 43$ dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase E2100

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)

Lacado imitación madera

Anodizado

Bicolores

