



PLEGABLE O₂



Serie replegable a librillo de Rotura de Puente Térmico con hojas de 77 mm de ancho, serie TOP con rodamientos y railes de acero inox.

Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34 mm en hojas y 24,8 mm en marcos, con opción de montaje de hojas pares, impares, apertura interior y exterior hasta un máximo de 8 hojas.

Escuadras de fundición de aluminio inyectado. Juntas de estanqueidad en EPDM asegurando las máximas prestaciones de aislamiento del cierre.

Marcos suerpuestos y embutidos en solería con rejilla exterior inox para drenajes.

Enrasado para personas con movilidad reducida.

Diferentes opciones de cierre y cerraduras con llave, garantizan la total seguridad del cerramiento.



TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL NUDO CENTRAL

UF=1,53 w/m²k

TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL CONJUNTO (aluminio+vidrio)

UW= 1,3 w/m²k

*Según cálculo UNE EN ISO 10077-2-2020
módulo de 3 hojas (2400 ancho x 2520 alto)*

Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34mm en hojas y 24,8 mm en marcos.


Calce de vidrio hasta 52 m.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208): Clase 5A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210): Clase C2

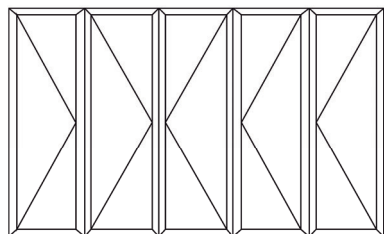

Consultar pesos máximos y medidas según tipologías y usos

