




## SERIE PLATINIUM 76



La Serie Platinum 76 es un sistema de Puerta Coplanar de líneas rectas con Rotura Puente térmico de alto aislamiento y una gran inercia, ideada para un Alto tránsito con posibilidad de Apertura Interior y Exterior. El diseño de la serie ofrece una línea visual muy atractiva, y una particularidad de la serie es que el nudo central es reducido y compacto. Se integra a la perfección con el sistema abatible 34000RT. Sistema válido en su versión de 1 y 2 Hojas de Apertura Exterior para salidas Antipánico y de Emergencia según normativa EN1125 y EN179. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (UNE-EN 1191-2000) para 1.000.000 de ciclos. Posibilidad de incorporar Bisagras Ocultas y Cierrpuertas Oculto.

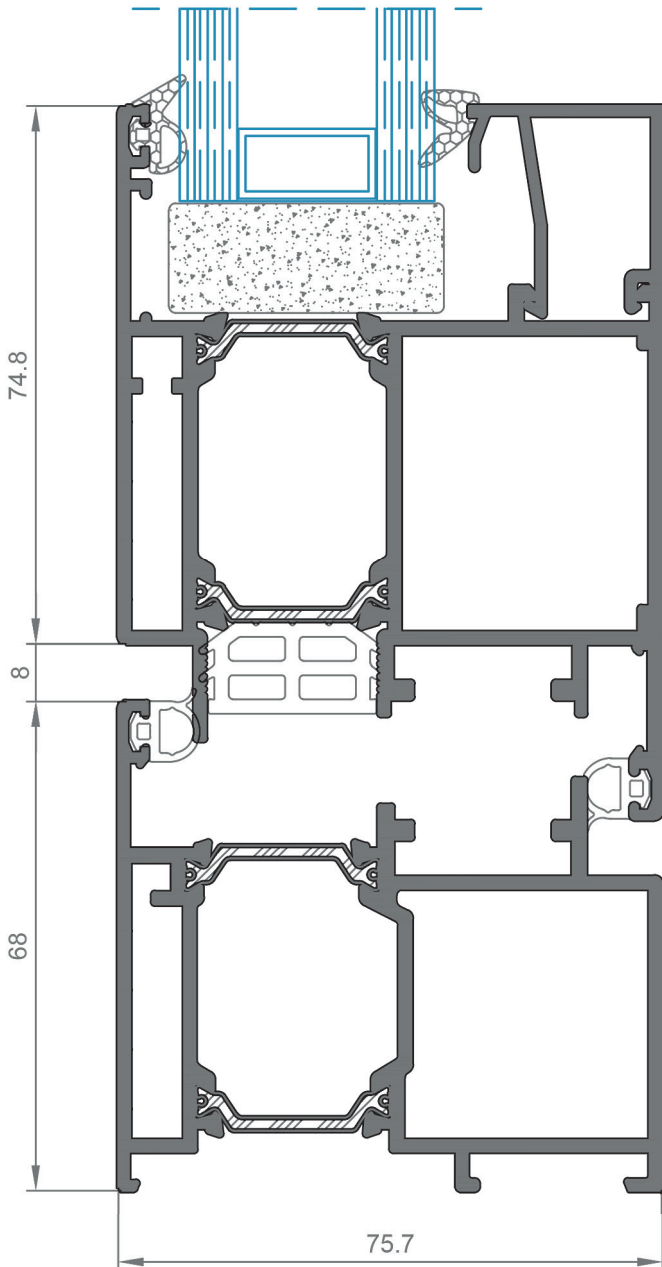

**EFICIENCIA ENERGÉTICA**

$U_w$  desde 0,9 (W/m<sup>2</sup>K)

*Consultar tipología, dimensiones y vidrio.*

**ACRISTALAMIENTO**

Acristalamiento de hasta 53mm con juntas de goma a ambos lados

**PESO**

Peso Máximo de Hoja de hasta 220kg

**CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO**

Permeabilidad al aire  
(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua  
(UNE-EN 12208): Clase 6A

Resistencia al viento  
(UNE-EN 12210): Clase C4

**RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO BLANDO**

Ensayo realizado según norma (UNE-EN 13049): Clase 5

**ACABADOS**

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..), lacado imitación madera, anodizado, bicolors.

